

CEKOL®**WB-80**

Wylewka betonowa

ZASTOSOWANIE: CEKOL WYLEWKA BETONOWA jest materiałem przeznaczonym do wykonywania podkładu podłogowego na bazie cementu do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych. Może stanowić podkład pod wykładziny ceramiczne, parkiety, panele i wykładziny PVC.

WŁAŚCIWOŚCI: Po związaniu zaprawa jest mrozo- i wodoodporna, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych. Jest mieszanką cementu, odpowiednio dobranych kruszyw oraz dodatków modyfikujących. Maksymalna wielkość ziarna 4 mm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pyły, bitumy, oleje). Oczyszczone, odkurzone podłoże należy zwilżyć wodą, a w przypadku słabego i silnie chłonnego podłoża, zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80.

WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody stosując proporcję ok. 0,6 litra wody na opakowanie (5 kg) i dokładnie wymieszać. Zaprawę nanieść na przygotowane podłoże tak jak tradycyjny jastrych cementowy o konsystencji półsuchej. Świeżą zaprawę wyrównać za pomocą łaty lub pacy. Po wstępnym związaniu powierzchnię zatrzeć na gładko. Zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin. W przypadku gęstnienia w tym czasie, należy ją ponownie wymieszać nie dolewając wody. W czasie wiązania chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i pielęgnować jak tradycyjny beton.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

opakowania:

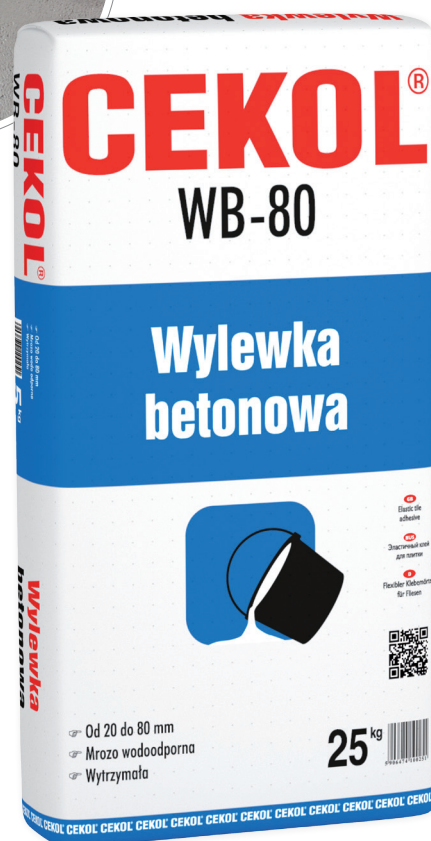
5 kg

25 kg

OD 20 DO 80 MM
MROZO I WODOODPORNĄ
WYTRZYMAŁĄ



grubość warstwy 20-80 mm

**DANE TECHNICZNE**

Zaprawa spełnia wymagania	PN-EN 13813 CT-C20-F5
Wydajność:	ok. 2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
Grubość warstwy:	20 do 80 mm
Przydatność do ruchu pieszego:	około 48 godzin w temperaturze 18°C.
Czas schnięcia:	około 1,5 mm grubości warstwy na dobę
Wytrzymałość na zginanie:	≥ 5 N/mm ²
Wytrzymałość na ściskanie:	≥ 20 N/mm ²
Reakcja na ogień	A1 _s

UWAGI:

1. Podłoża silnie chłonne wodę należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80.
2. Pielęgnować jak tradycyjny beton.